

**Base mural**

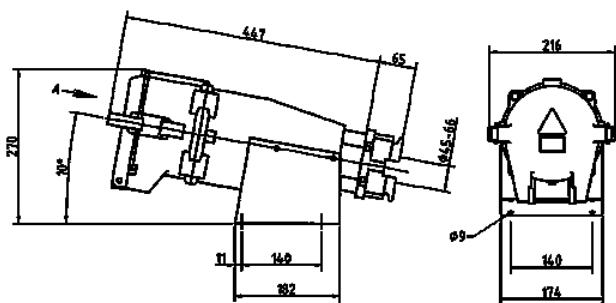
N.º ref. 75116



- Contacto roscado
- Fijación exterior
- Entrada de cables superior
- con prensaestopas roscado
- También disponible (previa solicitud) como modelo resistente al agua de mar

**Especificaciones técnicas**

Amperios	400 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67
Peso	11000 g
Marca de verificación	RU,EAC (Zwangszulassung)

**Planos y dimensiones**
**Plano  
1 MB 389/1**
**Dim. en mm**