

## Base mural

N.º ref. 75226




- Contacto roscado
- Fijación exterior
- Entrada de cables superior
- con prensaestopas roscado
- También disponible (previa solicitud) como modelo resistente al agua de mar
- También se pueden introducir cables piloto por separado en la carcasa de la clavija/base, índice para el n.º de ref. PK

## Especificaciones técnicas

Amperios	200 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67
Peso	5047 g
Marca de verificación	RU,EAC (Zwangszulassung)

## Planos y dimensiones

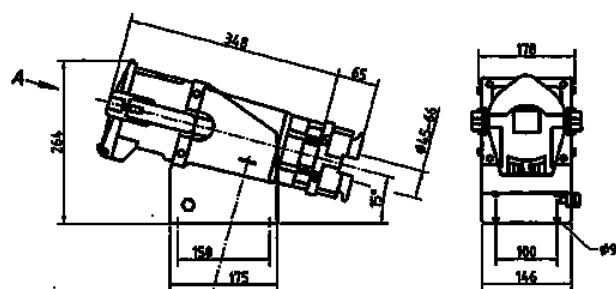

**Plano**  
**1 MB 385**

**Dim. en mm**

Protector roscado para el cable piloto separado