


Base mural con TwinCONTACT

N.º ref. 9120




- Sin tornillos, con técnica de desplazamiento de aislamiento
- alta resistencia a los agentes químicos
- Para cableados de paso
- Dos fijaciones exteriores
- La parte inferior de la carcasa gira 180°
- Las bases están preparadas para montar un interruptor de contacto auxiliar

Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	4 p
Voltios	110 V
Sentido horario	4 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	sin tornillos - TwinCONTACT
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67
Peso	354 g

Planos y dimensiones

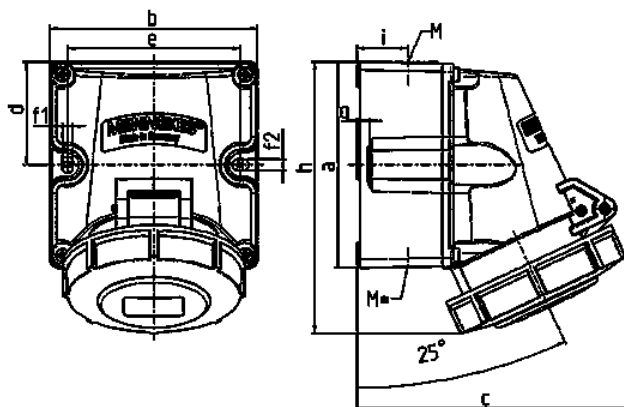

Plano 1 MB 622	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
	M	25 (opcional M 20)			32 (opcional M 25)		
	M*	2x25 entrada ciega para cortar			2x25 entrada ciega para cortar		
	Ø y [max]	18 (M 25) y 15 (M 20)			25 (M 32) y 18 (M 25)		
	Borna para cond. Sección	1,5			2,5		
	Transvers. (mm²) mín.-max.	—4 —4 —4			—6 —6 —6		