

Base mural CEEplus

N.º ref. 963




- Contacto roscado
- con 4 contactos adicionales
- Fijación interior
- Una entrada de cables superior (M 25) y dos ciegas (M 25 para cortar) inferior
- La parte inferior de la carcasa gira 180°
- Para la alimentación de los contactos auxiliares mediante cable rígido, se necesita un adaptador adicional.

Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	5 p+a
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44
Peso	320 g

Planos y dimensiones

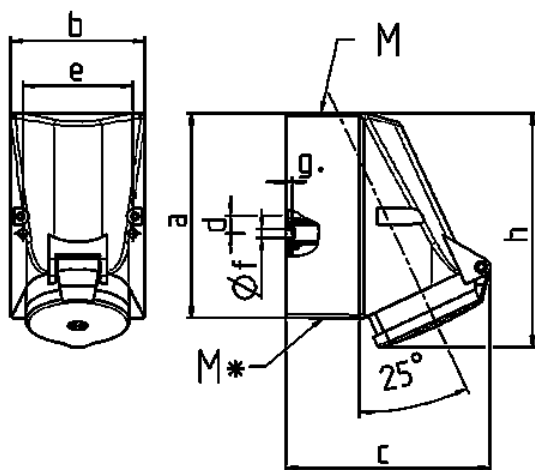

Plano 1 MB 43	Amp. Polos	16		32		
		4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	128	128	128	128	128
	b	84	84	84	84	84
	c	122	124	136	136	138
	d	11	11	11	11	11
	e	68	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g.	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	160
	M	25	25	32	32	32
	M*	2x25 entrada ciega para cortar		2x25 entrada ciega para cortar		
Ø y [max]		18	18	18/25	18/25	18/25
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm²) mín.-max.		—4	—4	—10	—10	—10