MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Base mural con TwinCONTACT

N.º ref. 1752

- Sin tornillos, con técnica de desplazamiento de aislamiento
- Para cableados de paso
- Fijación interior
- La parte inferior de la carcasa gira 180º
- Las bases están preparadas para montar un interruptor de contacto auxiliar

Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	4 p
Voltios	500 V
Sentido horario	7 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	sin tornillos - TwinCONTACT
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44
Peso	210 g
Marca de verificación	CN,CQC

Planos y dimensiones

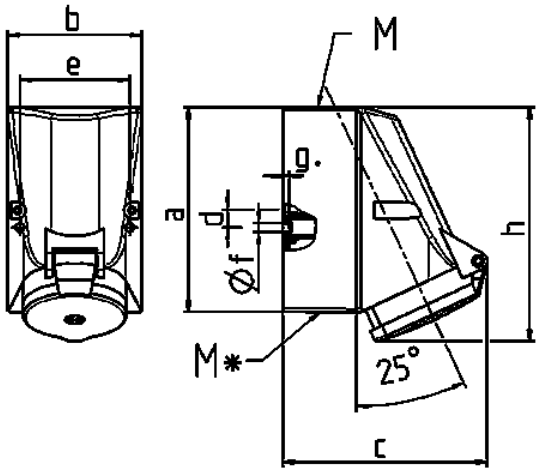

Plano	Amp.	16		32		
1 MB 43	Polos	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	128	128	128	128	128
	b	84	84	84	84	84
	c	122	124	136	136	138
	d	11	11	11	11	11
	e	68	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g.	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	160
	M	25	25	32	32	32
	M*	2x25 entrada ciega para cortar		2x25 entrada ciega para cortar		
Ø y [max]		18	18	18/25	18/25	18/25
Borna para cond. Sección Transvers. (mm²) mín.-máx.		—4	—4	—10	—10	—10

Sujeto a modificaciones. No nos responsabilizamos de posibles errores de imprenta.