

Base semiempotable RAPIDO® con TwinCONTACT

N.º ref. 1166




- Sin tornillos, con técnica de desplazamiento de aislamiento
- Para cableados de paso
- Para perforación de pared 70 mm Ø
- Fijación central

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	4 p
Voltios	230 V
Sentido horario	9 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	sin tornillos - TwinCONTACT
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44
Peso	230 g
Marca de verificación	DE,VDE

Planos y dimensiones

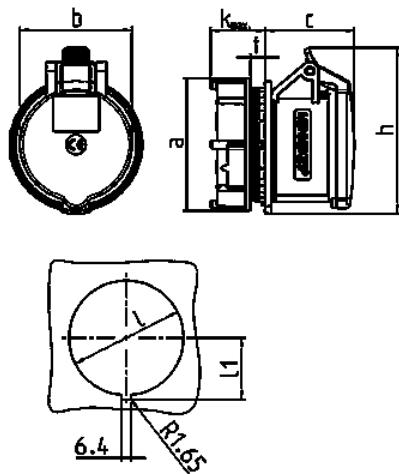

Plano 1 MB 468	Amp. Polos	16		32		
		4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	81	81	81	81	81
	b	66	69	71	71	80
	c	58	55	66	66	64
	k	max. 33				
	h	100	102	101	101	108
	i	70	70	70	70	70
	l1	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75
	t	2-9	2-9	2-9	2-9	2-9
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—4	—4	—6	—6	—6