MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Base mural

N.º ref. 1420

- Contacto roscado
- Para cableados de paso
- Fijación interior
- Una entrada de cables superior y dos ciegas (para cortar) inferiores
- La parte inferior de la carcasa gira 180º

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	3 p
Voltios	110 V
Sentido horario	4 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44
Peso	346 g
Marca de verificación	DE,VDE, CN,CQC

Planos y dimensiones

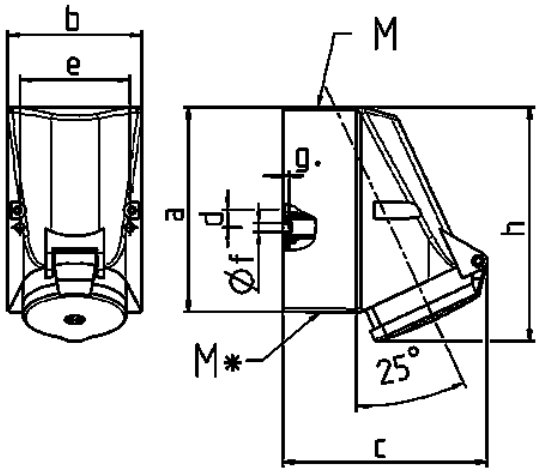

Plano	Amp.	16		32		
1 MB 43	Polos	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	128	128	128	128	128
	b	84	84	84	84	84
	c	122	124	136	136	138
	d	11	11	11	11	11
	e	68	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g.	4	4	4	4	4
	h	144	145	158	158	160
	M	25	25	32	32	32
	M*	2x25 entrada ciega para cortar		2x25 entrada ciega para cortar		
Ø y [max]		18	18	18/25	18/25	18/25
Borna para cond. Sección Transvers. (mm²) mín.-max.		—4	—4	—10	—10	—10

Sujeto a modificaciones. No nos responsabilizamos de posibles errores de imprenta.