

Base semiempotable TM

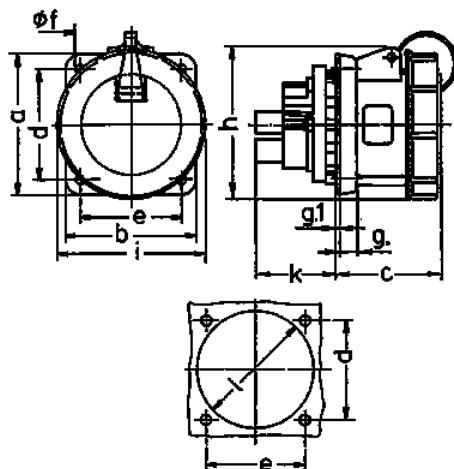
N.º ref. 20459



- Contacto roscado
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Dirección de conexión recta
(Forma AS)

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	portacontactos altamente resistente al calor, contactos niquelados
Grado de protección	IP 67
Junta de goma	85x75 mm
Agujero de fijación	60x60 mm
Peso	344 g
Marca de verificación	DE,VDE

Planos y dimensiones

Plano 1 MB 217/1	Amp. Polos	16		32		63
		3	5	3	5	5
Dim. en mm	a	75	75	85	85	107
	b	75	75	75	75	100
	c	60	60	67	73	82
	d	60	60	60	60	85
	e	60	60	60	60	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5
	g.	8	8	8	8	12
	g.1	2	2	2	2	2
	h	81	95	95	106	115
	i	70	88	94	102	114
	k	26	27	34	34	55
	l	52	57	58	65	88
Borna para cond. Sección	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	6
Transvers. (mm²) min.-max.	—4	—4	—10	—10	—10	—25