

## Clavija AM-TOP® N.º ref. 22289ZC




- Contacto roscado
- Carcasa de una pieza
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Prensaestopas roscado con junta de estanqueidad
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable

## Especificaciones técnicas

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Amperios            | 16 A                                                               |
| Polos               | 4 p                                                                |
| Voltios             | 400 V                                                              |
| Sentido horario     | 6 h                                                                |
| Hertzios            | 50-60 Hz                                                           |
| Técnica de conexión | bornas de tornillo                                                 |
| Contactos           | contactos niquelados, portacontactos altamente resistente al calor |
| Grado de protección | IP 44                                                              |
| Peso                | 153 g                                                              |

## Planos y dimensiones

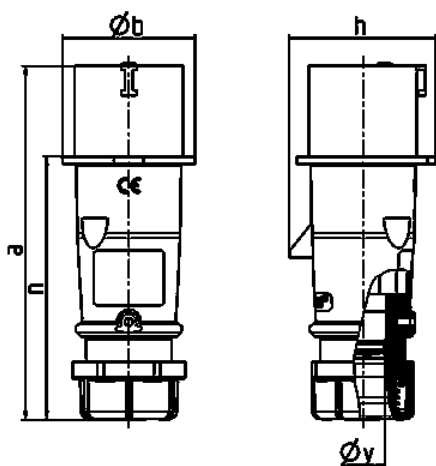

| Plano<br>2 MB 217          | Amp.<br>Polos | 16   |      |      | 32  |     |      |
|----------------------------|---------------|------|------|------|-----|-----|------|
|                            |               | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5    |
| Dim. en mm                 | a             | 142  | 147  | 147  | 186 | 186 | 180  |
|                            | b             | 53   | 59   | 67   | 70  | 70  | 77   |
|                            | h             | 59   | 69,4 | 76   | 81  | 81  | 89,5 |
|                            | n             | 105  | 110  | 110  | 141 | 141 | 135  |
|                            | y             | 14,5 | 16   | 16   | 22  | 22  | 22   |
| Borna para cond. Sección   |               | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5  |
| Transvers. (mm²) min.-max. |               | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6  | —6  | —6   |