


Clavija PowerTOP® plus
N.º ref. 3325




- portacontactos de alta resistencia a las altas temperaturas
- bornes de marco
- contactos niquelados
- prensaestopas y sellado
- pasacables y protección contra tirones

Especificaciones técnicas

Amperios	63 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	portacontactos altamente resistente al calor, contactos niquelados
Grado de protección	IP 67
Peso	848 g
Marca de verificación	DE,VDE, CN,CQC

Planos y dimensiones

Plano	Amp.	63			125		
		3	4	5	3	4	5
2 MB 227	Polos						
	Dim. en mm						
	a	250	250	250	290	290	290
	Ø b	111	111	111	128	128	128
	Ø y [max]	36	36	36	49	49	49
	Borna para cond. Sección	6	6	6	25	25	25
	Transvers. (mm²) mín.-max.	—16	—16	—16	—50	—50	—50

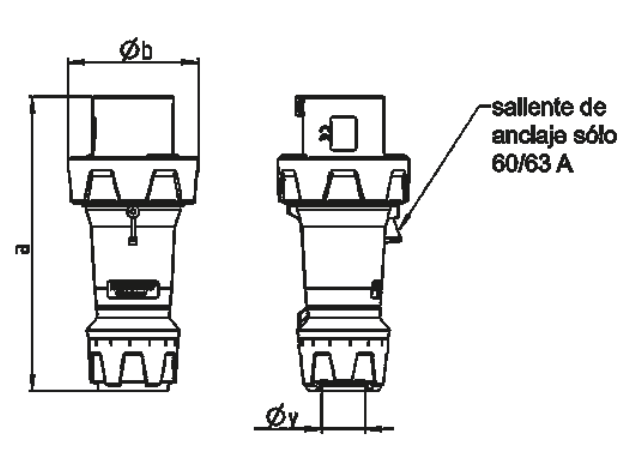

saliente de anclaje sólo 60/63 A