

Clavija mural con inversor de fases

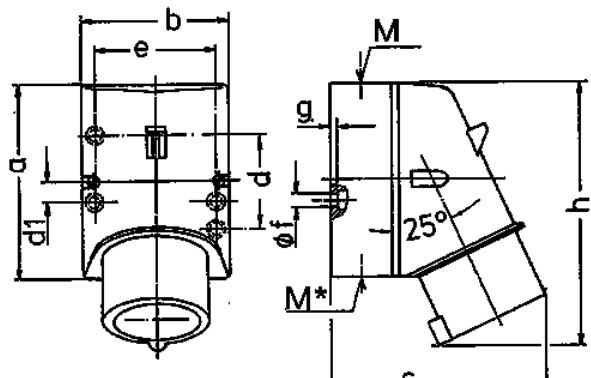
N.º ref. 3347



- Contacto roscado

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	5 p
Voltios	230 V
Sentido horario	9 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44
Peso	390 g
Marca de verificación	DE, VDE

Planos y dimensiones


Plano 2 MB 32	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm		a	87	100	100	128	128
		b	64	75	75	84	84
		c	93	106	110	133	133
		d	40	—	—	—	—
		d1	—	10,5	10,5	11	11
		e	50,5	59	59	68	68
		f	4,5	5	5	5,3	5,3
		g	4	4	4	4	4
		h	122	133	135	169	169
		M	20	20	20	32	32
		M*	1x20 Ø y [max]			2x25 Ø y [max]	
Ø y [max]		15	15	15	18/25	18/25	18/25
Borna para cond. Sección		1	1	1	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm ²) min.-max.		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6