

Clavija PowerTOP®
N.º ref. 3807




- Contacto roscado
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Prensaestopas roscado y dispositivo antitracción exterior

Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	4 p
Voltios	110 V
Sentido horario	4 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	portacontactos altamente resistente al calor, contactos niquelados
Grado de protección	IP 67
Peso	221 g
Marca de verificación	DE,VDE, CN,CQC

Planos y dimensiones

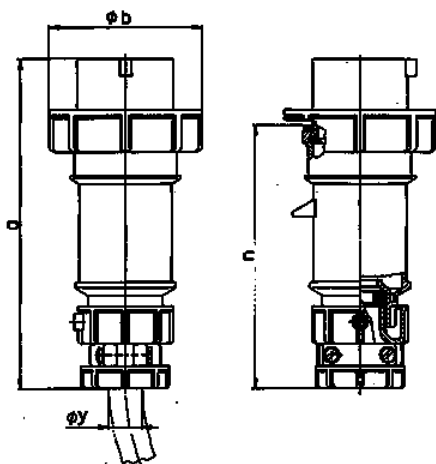

Plano 2 MB 171	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	162	172	186	199	199	213
	b	71	79	89	95	95	102
	n	129	139	152	157	157	172
	y	19	19	22	24,5	24,5	28,5
Borna para cond. Sección		1	1	1	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm ²) min.-max.		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6