

## Base mural Cepex, gris

N.º ref. 4168




- Contacto roscado
- con casilla de rotulación
- con cerradura, dos llaves
- No desmontable cuando está cerrada
- También disponible con una sola llave
- bloqueo idéntico: Ref. No + índice P „G“

## Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	4 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Grado de protección	IP 44
Protección para niños	false
Peso	411 g
Marca de verificación	DE,VDE

## Planos y dimensiones

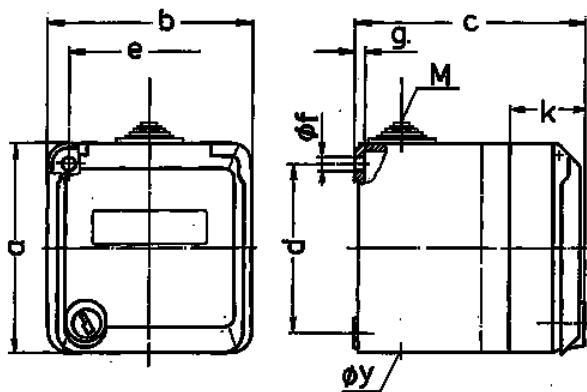

Plano	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
<b>1 MB 313</b>	<b>Polos</b>						
<b>Dim. en mm</b>	<b>a</b>	93	93	93	93	93	93
	<b>b</b>	90	90	90	90	90	90
	<b>c</b>	90	90	90	102	102	102
	<b>d</b>	75	75	75	75	75	75
	<b>e</b>	73	73	73	73	73	73
	<b>f</b>	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	<b>g</b>	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	<b>k</b>	36	36	36	36	36	36
	<b>y</b>	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	<b>M</b>	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
	<b>Borna para cond. Sección</b>	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	<b>Transvers. (mm<sup>2</sup>) mín.-max.</b>	—4	—4	—4	—6	—6	—6