

## Clavija

N.º ref. 662A




- Contacto roscado
- Prensaestopas roscado para cable

## Especificaciones técnicas

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Amperios            | 16 A               |
| Polos               | 3 p                |
| Voltios             | 20-25 V            |
| Hertzios            | 50-60 Hz           |
| Técnica de conexión | bornas de tornillo |
| Contactos           | estándar           |
| Grado de protección | IP 44              |
| Peso                | 175 g              |

## Planos y dimensiones

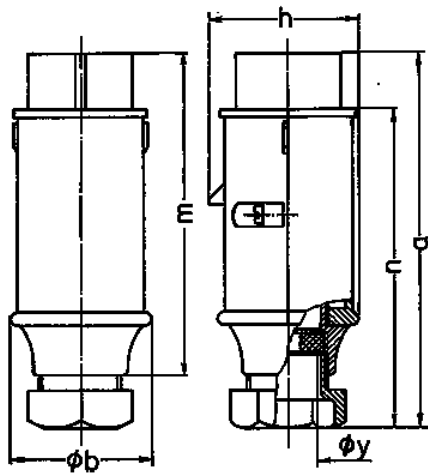

| Plano             | Amp.                              | 16   |      | 32   |      |
|-------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|
|                   |                                   | 2    | 3    | 2    | 3    |
| <b>2 MB 158</b>   | <b>Polos</b>                      |      |      |      |      |
| <b>Dim. en mm</b> | <b>a</b>                          | 150  | 150  | 150  | 150  |
|                   | <b>b</b>                          | 55   | 55   | 55   | 55   |
|                   | <b>h</b>                          | 58   | 58   | 58   | 58   |
|                   | <b>m</b>                          | 128  | 128  | 128  | 128  |
|                   | <b>n</b>                          | 130  | 130  | 130  | 130  |
|                   | <b>y</b>                          | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
|                   | <b>Borna para cond. Sección</b>   | 4    | 4    | 4    | 4    |
|                   | <b>Transvers. (mm²) min.-max.</b> | —10  | —10  | —10  | —10  |