

Prolongador

N.º ref. 714A




- Contacto roscado
- Prensaestopas roscado para cable

Especificaciones técnicas

| | |
|---------------------|--------------------|
| Amperios | 16 A |
| Polos | 3 p |
| Voltios | 20-25 V |
| Hertzios | 50-60 Hz |
| Técnica de conexión | bornas de tornillo |
| Contactos | estándar |
| Grado de protección | IP 44 |
| Peso | 227 g |

Planos y dimensiones

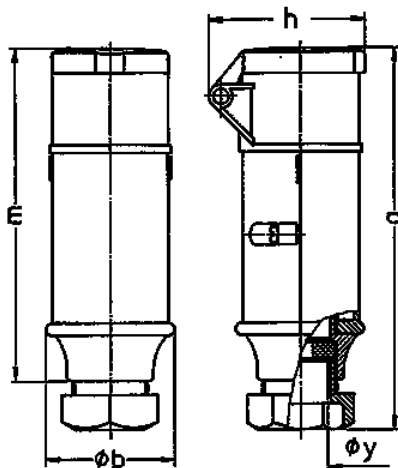

| Plano 3 MB 36 | Amp. Polos | 16 | | 32 | |
|---|---------------|------|------|------|------|
| | | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Dim. en mm | a | 164 | 164 | 164 | 164 |
| | b | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | h | 67 | 67 | 67 | 67 |
| | m | 142 | 142 | 142 | 142 |
| | y | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| Borna para cond. Sección | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Transvers. (mm ²) min.-max. | | —10 | —10 | —10 | —10 |