

Prolongador AM-TOP®

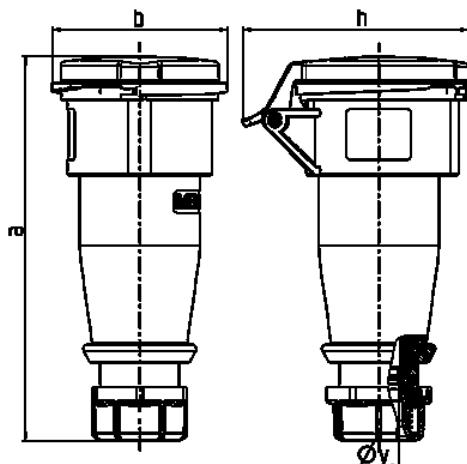
N.º ref. 748



- Contacto roscado
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Carcasa de una pieza
- Prensaestopas roscado con junta de estanqueidad
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	7 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	portacontactos altamente resistente al calor, contactos niquelados
Grado de protección	IP 44
Peso	346 g
Marca de verificación	CN,CQC

Planos y dimensiones

Plano 3 MB 63	Amp. Polos	16	32
Dim. en mm	a	7	7
	b	167	208
	h	76	89
	y	98	108
Borna para cond. Sección		16	22
Transvers. (mm²) min.-max.		1	2,5
		-2,5	-6