

Clavija

N.º ref. 75206



- Contacto roscado
- con prensaestopas roscado
- También disponible (previa solicitud) como modelo resistente al agua de mar
- También se pueden introducir cables piloto por separado en la carcasa de la clavija/base, índice para el n.º de ref. PK


Especificaciones técnicas

| | |
|---------------------|--------------------|
| Amperios | 200 A |
| Polos | 5 p |
| Voltios | 400 V |
| Sentido horario | 6 h |
| Hertzios | 50-60 Hz |
| Técnica de conexión | bornas de tornillo |
| Contactos | estándar |
| Grado de protección | IP 67 |
| Peso | 2634 g |

Planos y dimensiones

Plano
2 MB 195

Dim. en mm

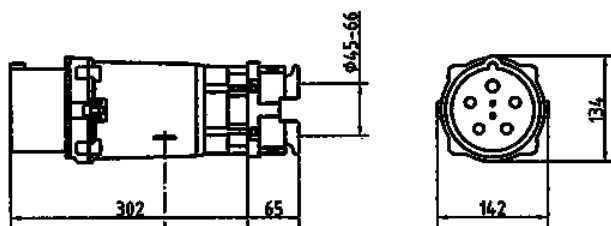

 protector roscado para el cable piloto separado