

Prolongador

N.º ref. 75211




- Contacto roscado
- Con prensaestopas roscado
- También disponible (previa solicitud) como modelo resistente al agua de mar
- También se pueden introducir cables piloto por separado en la carcasa de la clavija/base, índice para el n.º de ref. PK

Especificaciones técnicas

Amperios	200 A
Polos	4 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67
Peso	3701 g

Planos y dimensiones

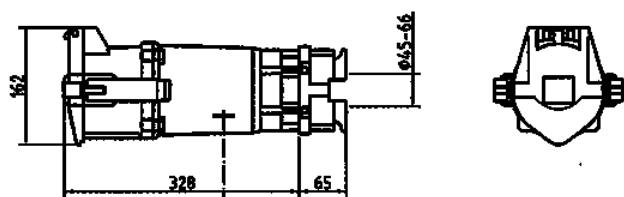

Plano
3 MB 53

Dim. en mm

 protector roscado para el cable piloto separado