

EverBOX®

N.º ref. 9500719




- Envolverte robusta, estanca, negra RAL 9005
- precablati per l'installazione
- fusibles detrás de una cubierta transparente

Especificaciones técnicas

| | |
|----------------------------------|--|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
| SCHUKO® | 6 |
| Protecciones | <ul style="list-style-type: none"> • 1 diferencial 63 A, 4 p, 0,03 A • 1 magnetotérmico 32 A, 3 p, C • 2 magnetotérmicos 16 A, 3 p, C • 6 magnetotérmicos 16 A, 1 p, C |
| Pre-fusible máx. | 63 A |
| InA | 63 A |
| RDF | 0.75 |
| Conexión / cable de alimentación | <ul style="list-style-type: none"> • 2 m H07RN-F5G10 y 1 clavija CEE 63 A, 5 p, 400 V |
| Grado de protección | IP 67 |
| Protección para niños | false |
| Material | plástico |
| Peso | 20500 g |
| Longitud | 560 mm |
| Altura | 340 mm |
| Ancho | 350 mm |

Planos y dimensiones

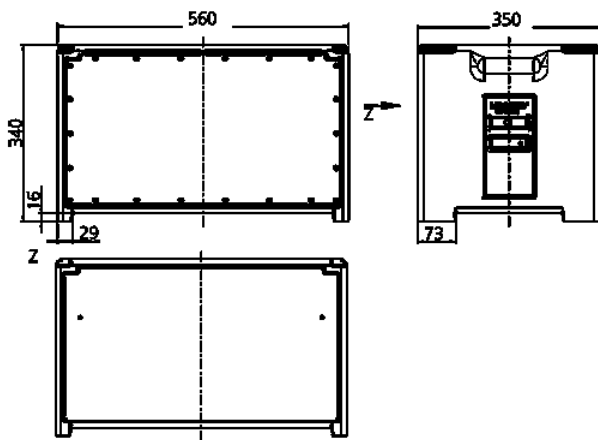

**Plano
5 MB 70**

Dim. en mm