

**Clavija PowerTOP® Xtra**  
N.º ref. 13107





- Contacto roscado
- Superficies engomadas
- Bornes tipo marco
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Prensaestopas roscado con junta de estanqueidad
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable
- Carcasa con cierre roscado
- Gatillo de seguridad para carcasa y prensaestopas roscado

**Especificaciones técnicas**

Amperios	63 A
Polos	4 p
Voltios	500 V
Sentido horario	7 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	portacontactos altamente resistente al calor, contactos niquelados
Grado de protección	IP 44
Peso	722 g
Marca de verificación	VDE, EAC, CQC

**Planos y dimensiones**

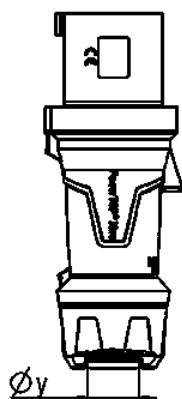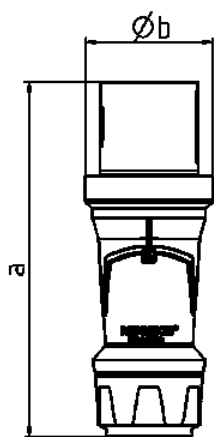

Plano	Amp. Polos	63		
		3	4	5
2 MB 226				
Dim. en mm	a	250	250	250
	b	90	90	90
	y	36	36	36
Borna para cond. Sección		6	6	6
Transvers. (mm <sup>2</sup> ) mín.-max.		—16	—16	—16