

## Prolongador PowerTOP® Xtra N.º ref. 14102




- Contacto roscado
- Superficies engomadas
- Bornes tipo marco
- X-CONTACT®
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Prensaestopas roscado con junta de estanqueidad
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable
- Carcasa con cierre roscado
- Gatillo de seguridad para carcasa y prensaestopas roscado
- Productos con contacto piloto bajo pedido

## Especificaciones técnicas

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Amperios              | 63 A                                                     |
| Polos                 | 3 p                                                      |
| Voltios               | 230 V                                                    |
| Sentido horario       | 6 h                                                      |
| Hertzios              | 50-60 Hz                                                 |
| Técnica de conexión   | bornas de tornillo                                       |
| Contactos             | portacontactos altamente resistente al calor, X-CONTACT® |
| Grado de protección   | IP 44                                                    |
| Peso                  | 680 g                                                    |
| Marca de verificación | VDE, EAC, CQC                                            |

## Planos y dimensiones

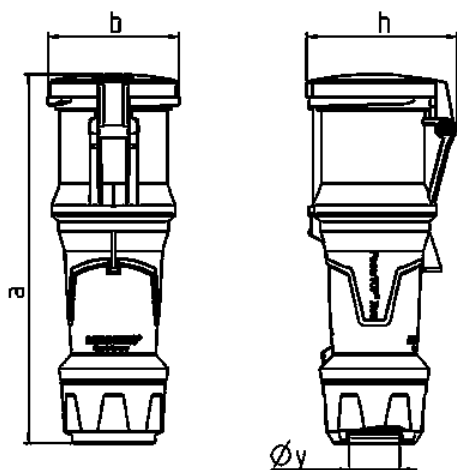

| Plano<br>3 MB 69           | Amp.<br>Polos | 63  |     |     |
|----------------------------|---------------|-----|-----|-----|
|                            |               | 3   | 4   | 5   |
| Dim. en mm                 | a             | 268 | 268 | 268 |
|                            | b             | 95  | 95  | 95  |
|                            | h             | 109 | 109 | 109 |
|                            | y             | 36  | 36  | 36  |
| Borna para cond. Sección   |               | 6   | 6   | 6   |
| Transvers. (mm²) mín.-max. |               | —16 | —16 | —16 |