

**Prolongador PowerTOP® Xtra**  
N.º ref. 14217




- Contacto roscado
- Superficies engomadas
- Bornes tipo marco
- X-CONTACT®
- Prensaestopas roscado con junta de estanqueidad
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable
- Carcasa con cierre roscado
- Gatillo de seguridad para carcasa y prensaestopas roscado
- Productos con contacto piloto bajo pedido

**Especificaciones técnicas**

Amperios	125 A
Polos	4 p
Voltios	110 V
Sentido horario	4 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	portacontactos altamente resistente al calor, X-CONTACT®
Grado de protección	IP 67
Peso	1514 g
Marca de verificación	VDE, EAC, CQC

**Planos y dimensiones**

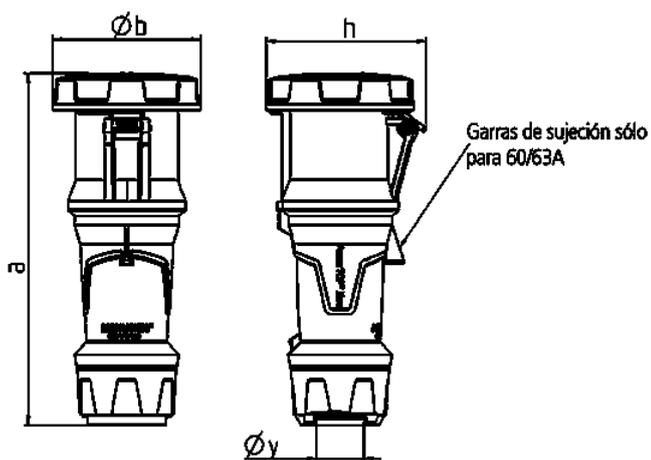

Plano	Amp. Polos	63			125		
		3	4	5	3	4	5
3 MB 68							
Dim. en mm	a	270	270	270	310	310	310
	b	113	113	113	125	125	125
	h	123	123	123	135	135	135
	y	36	36	36	49	49	49
Borna para cond. Sección		6	6	6	25	25	25
Transvers. (mm²) mín.-max.		-16	-16	-16	-50	-50	-50