

Base mural

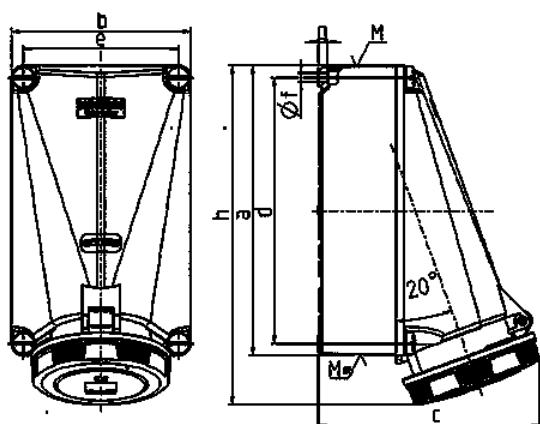
N.º ref. 142



- Contacto roscado
- Productos con contacto piloto bajo pedido

Especificaciones técnicas

Amperios	125 A
Polos	5 p
Voltios	230 V
Sentido horario	9 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	X-CONTACT®
Grado de protección	IP 67
Peso	2102 g
Marca de verificación	EAC, CQC

Planos y dimensiones

Plano	Amp.	125
1 MB 162	Polos	4 5
Dim. en mm	a	264 264
	b	163 163
	c	200 200
	d	240 240
	e	140 140
	f	8,1 8,1
	g	8 8
	h	306 306
	M	50 50
	M*	50 50
Øy [max]		38 38
Borna para cond. Sección		25 25
Transvers. (mm ²) min.-max.		—35 —35