

Base mural con TwinCONTACT

N.º ref. 1719




- Sin tornillos, con técnica de desplazamiento de aislamiento
- Para cableados de paso
- Fijación interior
- Con 4 y 5 polos, la parte inferior de la carcasa gira 180º

Especificaciones técnicas

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Amperios              | 16 A                        |
| Polos                 | 3 p                         |
| Voltios               | 110 V                       |
| Sentido horario       | 4 h                         |
| Hertzios              | 50-60 Hz                    |
| Técnica de conexión   | sin tornillos - TwinCONTACT |
| Contactos             | estándar                    |
| Grado de protección   | IP 44                       |
| Peso                  | 120 g                       |
| Marca de verificación | VDE, EAC, CQC               |

Planos y dimensiones

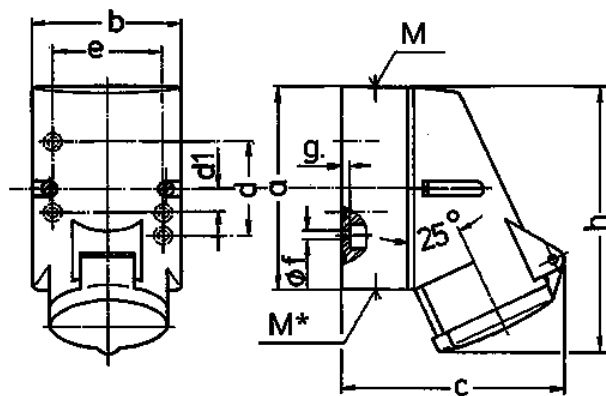

| Plano                      | Amp.  | 16                           |     |     |
|----------------------------|-------|------------------------------|-----|-----|
| 1 MB 209                   | Polos | 3                            | 4   | 5   |
| Dím. en mm                 | a     | 87                           | 100 | 100 |
|                            | b     | 64                           | 75  | 75  |
|                            | c     | 99                           | 110 | 113 |
|                            | d     | 40                           | -   | -   |
|                            | d1    | -                            | 11  | 11  |
|                            | e     | 50                           | 59  | 59  |
|                            | f     | 4,5                          | 5   | 5   |
|                            | g     | 4                            | 4   | 4   |
|                            | h     | 115                          | 125 | 128 |
|                            | M     | 20                           | 20  | 20  |
|                            | M*    | 20 entrada ciega para cortar |     |     |
| Ø y (max)                  |       | 15                           | 15  | 15  |
| Borna para cond. Sección   |       | 1,5                          | 1,5 | 1,5 |
| Transvers. (mm²) min.-max. |       | —4                           | —4  | —4  |