

Base mural con TwinCONTACT

N.º ref. 1730




- Sin tornillos, con técnica de desplazamiento de aislamiento
- Para cableados de paso
- Fijación interior
- Con 4 y 5 polos, la parte inferior de la carcasa gira 180°

Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	5 p
Voltios	230 V
Sentido horario	9 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	sin tornillos - TwinCONTACT
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44
Peso	240 g
Marca de verificación	VDE, EAC

Planos y dimensiones

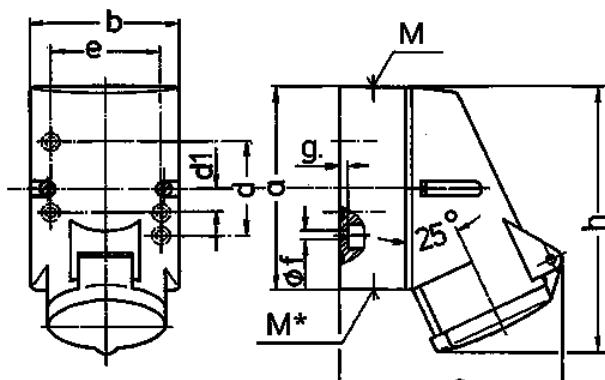

Plano 1 MB 209	Amp. Polos	16		
		3	4	5
Dím. en mm				
a	87	100	100	
b	64	75	75	
c	99	110	113	
d	40	—	—	
d1	—	11	11	
e	50	59	59	
f	4,5	5	5	
g	4	4	4	
h	115	125	128	
M	20	20	20	
M*	20 entrada ciega para cortar			
Ø y [max]		15	15	15
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5
Transvers. (mm ²) min.-max.		—4	—4	—4