

Base semiempotrable

N.º ref. 1819




- sin tornillos con TwinCONTACT
- marco: 16 A: 75 x 75 mm
- 32 A: 85 x 75 mm
- recto

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	5 p
Voltios	230 V
Sentido horario	9 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	sin tornillos - TwinCONTACT
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67
Junta de goma	85x75 mm
Agujero de fijación	60x60 mm
Peso	120 g
Marca de verificación	VDE, EAC

Planos y dimensiones

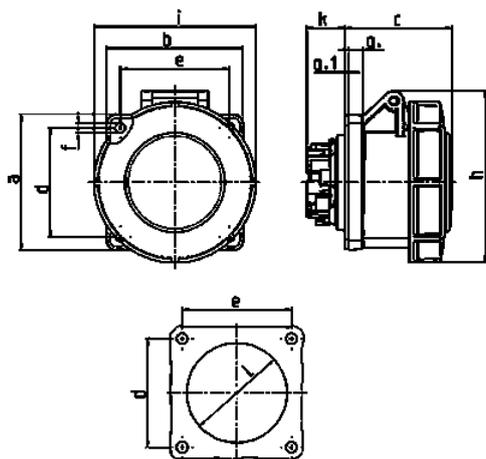

Plano	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 467							
Dim. en mm	a	75	75	75	85	85	85
	b	75	75	75	75	75	75
	c	60	61	61	69	69	72
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	83	88	95	99	99	105
	i	78	85	96	103	103	110
	k	21	21	21	28	28	38
	l	43	52	54	60	60	65
	Borna para cond. Sección	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	Transvers. (mm²) min.-max.	-4	-4	-4	-6	-6	-6