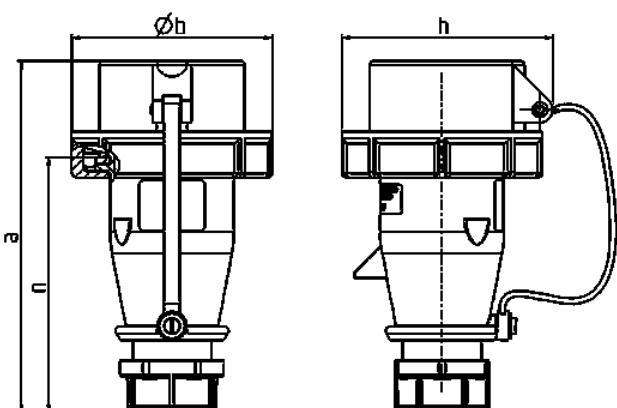


**Clavija TM**  
 N.º ref. 24773


- Contacto roscado
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- con tapa protectora
- (Forma CP)

**Especificaciones técnicas**

Amperios	32 A
Polos	5 p
Voltios	50-500 V
Sentido horario	2 h
Hertzios	300-500 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	portacontactos altamente resistente al calor, contactos niquelados
Grado de protección	IP 67
Peso	412 g
Marca de verificación	VDE, EAC

**Planos y dimensiones**


Plano 2 MB 240	Amp. Polos	16		32	
		3	5	4	5
Dim. en mm	a	148	153	191	185
	b	70	87	94	101
	h	75	92	97	105
	n	108	112	141	133
	y	14,5	16	22	22
Borna para cond. Sección		1	1	2,5	2,5
Transvers. (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		—2,5	—2,5	—6	—6