

Base semiempotrable

N.º ref. 2837




- Contacto roscado
- Inclinación de 20°

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	3 p
Voltios	20-25, 40-50 V
Sentido horario	4 h
Hertzios	100-200 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44
Junta de goma	100x92 mm
Agujero de fijación	85x77 mm
Inclinación	20 °
Peso	170 g
Marca de verificación	EAC, CQC

Planos y dimensiones

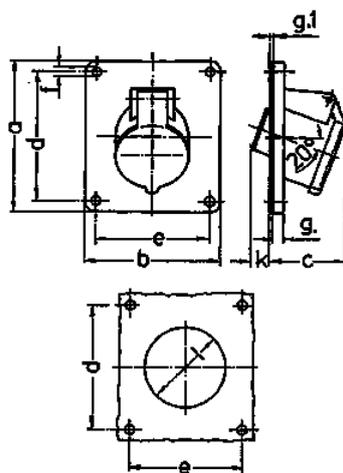

Plano	Amp.	32
1 MB 236	Polos	3
Dim. en mm	a	100
	b	92
	c	42
	d	85
	e	77
	f	5,1
	g.	8
	g.1	2
	k	31
	l	60
Borna para cond. Sección		4
Transvers. (mm²) min.-max.		—10