

Clavija de prueba de la secuencia de fases

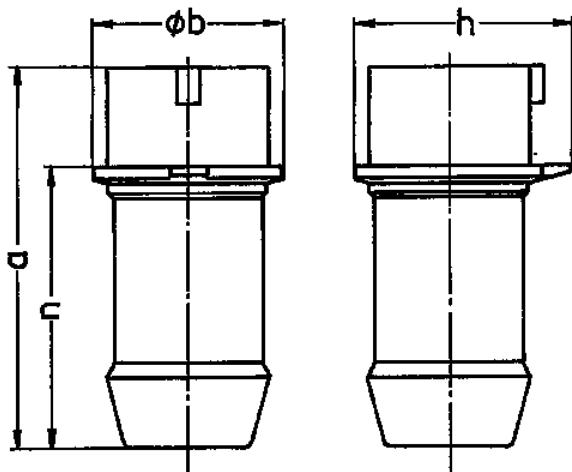
N.º ref. 3231



- según VDE 0413, parte 7, DIN-EN 61557-7

Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	5 p
Voltios	230 V
Sentido horario	9 h
Hertzios	50-60 Hz
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44
Peso	170 g
Marca de verificación	CQC

Planos y dimensiones

Plano 2 MB 140	Amp. Polos	16		32		63	
		4	5	4	5	4	5
Dim. en mm	a	126	129	145	145	211	211
	b	60	65	66	74	100	100
	h	62	69	71	80	100	100
	n	90	93	99	99	145	145