

Clavija mural

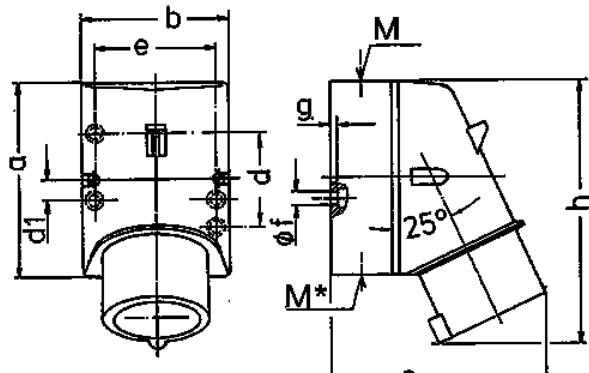
N.º ref. 331



- Contacto roscado
- En la parte inferior de la carcasa hay un troquelado para arrancar

Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	3 p
Voltios	110 V
Sentido horario	4 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44
Peso	148 g
Marca de verificación	VDE, EAC, CQC

Planos y dimensiones

Plano 2 MB 32	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm		a	87	100	100	128	128
		b	64	75	75	84	84
		c	93	106	110	133	133
		d	40	—	—	—	—
		d1	—	10,5	10,5	11	11
		e	50,5	59	59	68	68
		f	4,5	5	5	5,3	5,3
		g	4	4	4	4	4
		h	122	133	135	169	169
		M	20	20	20	32	32
		M*	1x20 Ø y [max]			2x25 Ø y [max]	
Ø y [max]		15	15	15	18/25	18/25	18/25
Borna para cond. Sección		1	1	1	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm ²) min.-max.		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6