

**Clavija PowerTOP®**  
N.º ref. 3946




- Contacto roscado
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Prensaestopas roscado y dispositivo antitracción exterior

Especificaciones técnicas

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Amperios              | 32 A                                                               |
| Polos                 | 4 p                                                                |
| Voltios               | 230 V                                                              |
| Sentido horario       | 9 h                                                                |
| Hertzios              | 50-60 Hz                                                           |
| Técnica de conexión   | bornas de tornillo                                                 |
| Contactos             | portacontactos altamente resistente al calor, contactos niquelados |
| Grado de protección   | IP 44                                                              |
| Peso                  | 284 g                                                              |
| Marca de verificación | VDE, EAC                                                           |

Planos y dimensiones

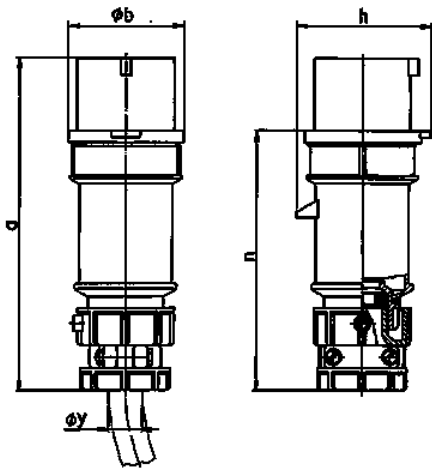

| Plano<br>2 MB 174          | Amp.<br>Polos | 16   |      |      | 32   |      |      |
|----------------------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
|                            |               | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |
| Dim. en mm                 | a             | 162  | 172  | 186  | 199  | 199  | 213  |
|                            | b             | 54   | 60   | 69   | 72   | 72   | 79   |
|                            | h             | 60   | 67   | 77   | 83   | 83   | 91   |
|                            | n             | 126  | 136  | 149  | 154  | 154  | 169  |
|                            | y             | 19   | 19   | 22   | 24,5 | 24,5 | 28,5 |
| Borna para cond. Sección   |               | 1    | 1    | 1    | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Transvers. (mm²) mín.-max. |               | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6   | —6   | —6   |