

Base mural Cepex, gris

N.º ref. 4108




- Contacto roscado
- Resistente a golpes de balón según DIN 18032

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	4 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Grado de protección	IP 44
Protección para niños	false
Peso	388 g
Marca de verificación	VDE, EAC, CQC

Planos y dimensiones

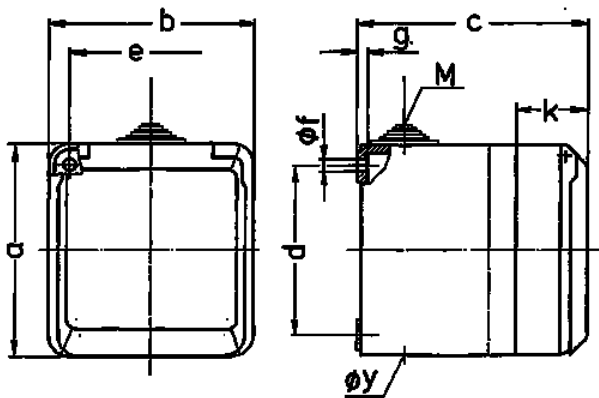

Plano	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 312	Polos						
Dim. en mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	87	87	87	99	99	99
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	33	33	33	33	33	33
	y	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
	Borna para cond. Sección	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	Transvers. (mm²) mln.-max.	—4	—4	—4	—6	—6	—6