

**Base semiempotable Cepex, blanco perla**

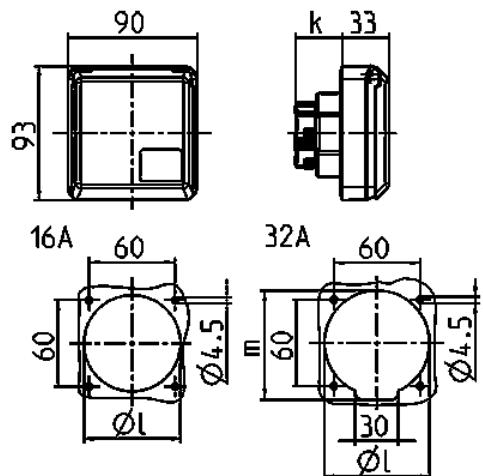
N.º ref. 4115



- Contacto rosado
- Para montaje en conductos de cable y columnas de energía
- Resistente a golpes de balón según DIN 18032

**Especificaciones técnicas**

Amperios	16 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Grado de protección	IP 44
Protección para niños	false
Peso	187 g
Marca de verificación	VDE, EAC, CQC

**Planos y dimensiones**


Plano 1 MB 315	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	k	32	32	32	48	48	48
	l	55	60	67	65	65	73
	m	-	-	-	70	70	76
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		—4	—4	—4	—6	—6	—6