

Base semiempotable Cepex, gris

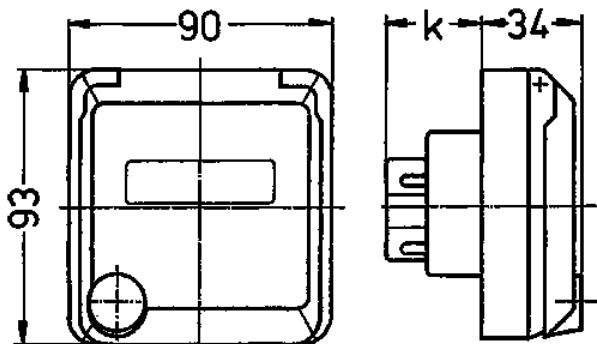
N.º ref. 4215



- Contacto roscado
- con casilla de rotulación
- Para montaje en conductos de cable y columnas de energía

Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Grado de protección	IP 44
Protección para niños	false
Peso	191 g
Marca de verificación	VDE, EAC

Planos y dimensiones

Plano 1 MB 318	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	k	32	32	32	48	48	48
Borna para cond.	Sección	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Transvers.	(mm ²) min.-max.	-4	-4	-4	-6	-6	-6