

Base semiempotrable Cepex, blanco alpino
N.º ref. 4238




- Contacto roscado
- con casilla de rotulación
- Para montaje en conductos de cable y columnas de energía

Especificaciones técnicas

Amperios	32 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Grado de protección	IP 44
Protección para niños	false
Peso	256 g
Marca de verificación	VDE, EAC

Planos y dimensiones

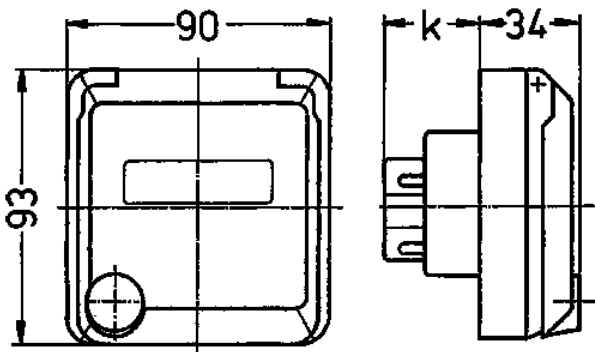

Plano	Amp.	16			32		
1 MB 318	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	k	32	32	32	48	48	48
Borna para cond. Sección		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Transvers. (mm²) min.-max.		—4	—4	—4	—6	—6	—6