

Base mural

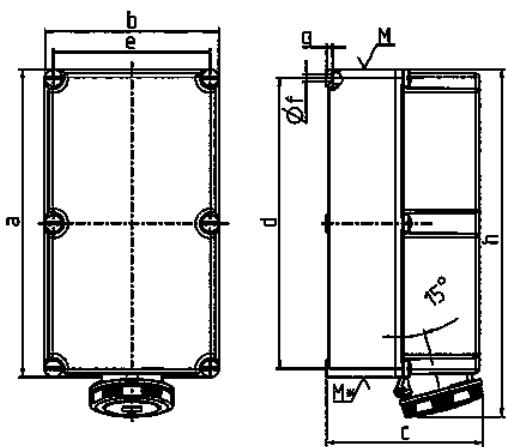
N.º ref. 5042A



- Contacto roscado
- X-CONTACT®
- con portafusibles de 3 polos NH 00
- También disponible con separador de seguridad

Especificaciones técnicas

Amperios	125 A
Polos	4 p
Voltios	230 V
Sentido horario	9 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	X-CONTACT®
Grado de protección	IP 67
Material	plástico
Peso	5650 g
Marca de verificación	EAC

Planos y dimensiones


Plano 1 MB 163	Amp. 125	4	
		Polos	5
Dim. en mm		a	460 460
		b	260 260
		c	234 234
		d	434 434
		e	234 234
		f	11 11
		g.	9 9
		h	519 519
		M	63 63
		M*	2x63 2x63
		Øy [max]	44 44
Borna para cond. Sección			25 25
Transvers. (mm ²) min.-max.			—70 —70