

Clavija
N.º ref. 656A




- Contacto roscado
- Prensaestopas roscado para cable

Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	2 p
Voltios	40-50 V
Sentido horario	12 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 44
Peso	163 g
Marca de verificación	EAC, CQC

Planos y dimensiones

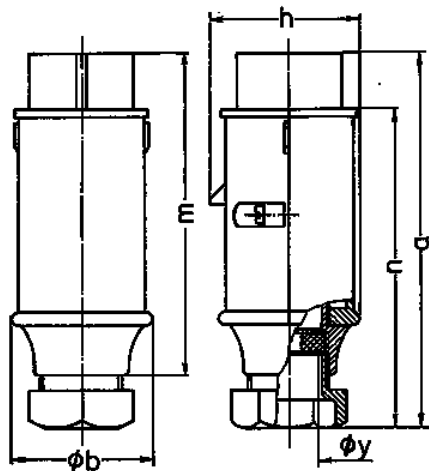

Plano	Amp. Polos	16		32	
		2	3	2	3
2 MB 158					
Dim. en mm	a	150	150	150	150
	b	55	55	55	55
	h	58	58	58	58
	m	128	128	128	128
	n	130	130	130	130
	y	24,7	24,7	24,7	24,7
	Borna para cond. Sección	4	4	4	4
	Transvers. (mm²) min.-max.	—10	—10	—10	—10