

**Base mural**

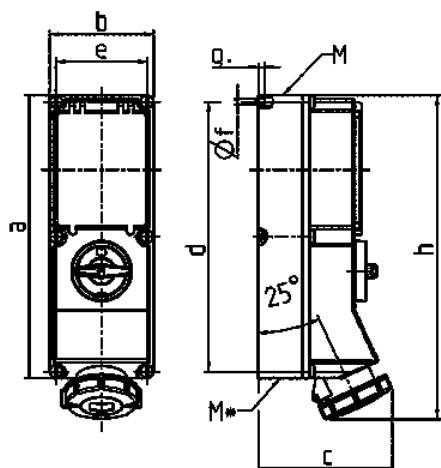
N.º ref. 7240



- Contacto roscado
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO
- Interruptor magnetotérmico de curva K
- Se cierra con candado

**Especificaciones técnicas**

Amperios	16 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67
Material	plástico
Peso	2412 g
Marca de verificación	EAC, CQC

**Planos y dimensiones**

Plano 1 MB 181/620	Amp. Polos	16			32		63	
		3	4	5	4	5	4	5
Dim. en mm	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	202	202
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	g.	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	505	505
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
	Øy [max]	27	27	27	27	27	27	27
Borna para cond. Sección	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6	6
Transvers. (mm²) min.-max.	-4	-4	-4	-10	-10	-25	-25	-25