

**Base mural**

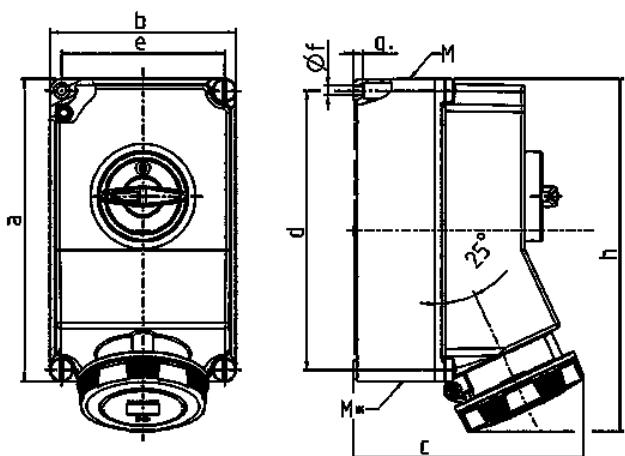
N.º ref. 7289



- Contacto roscado
- X-CONTACT®
- Gran resistencia a los productos químicos
- Portacontactos altamente resistente al calor
- Contactos niquelados
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO
- Se cierra con candado

**Especificaciones técnicas**

Amperios	63 A
Polos	4 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	X-CONTACT®
Grado de protección	IP 67
Material	plástico, alta resistencia a los productos químicos
Peso	2526 g
Marca de verificación	EAC, CQC

**Planos y dimensiones**

Plano 1 MB 180	Amp. 63	3		
		4	5	
Dim. en mm				
a	260	260	260	
b	160	160	160	
c	198	198	198	
d	240	240	240	
e	140	140	140	
f	8,1	8,1	8,1	
g.	8	8	8	
h	303	303	303	
M	40	40	40	
M*	2 x 40	2 x 40	2 x 40	
Øy [max]	27	27	27	
Borna para cond. Sección	6	6	6	
Transvers. (mm²) min.-max.	-25	-25	-25	