


## Clavija para equipos

N.º ref. 75256




- Contacto roscado
- con prensaestopas roscado
- También disponible (previa solicitud) como modelo resistente al agua de mar
- También se pueden introducir cables piloto por separado en la carcasa de la clavija/base, índice para el n.º de ref. PK

## Especificaciones técnicas

Amperios	200 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67
Peso	5950 g
Marca de verificación	EAC

## Planos y dimensiones

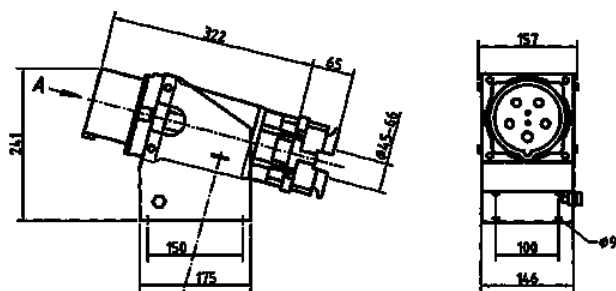

**Plano**  
**2 MB 197**

**Dim. en mm**

protector roscado para el cable piloto separado