

## Base mural

N.º ref. 7626




- Contacto roscado
- Ejecución horizontal
- Desconectable
- Bloqueo mecánico DUO
- Se cierra con candado

## Especificaciones técnicas

Amperios	16 A
Polos	5 p
Voltios	400 V
Sentido horario	6 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67
Material	plástico
Peso	1360 g
Marca de verificación	EAC

## Planos y dimensiones

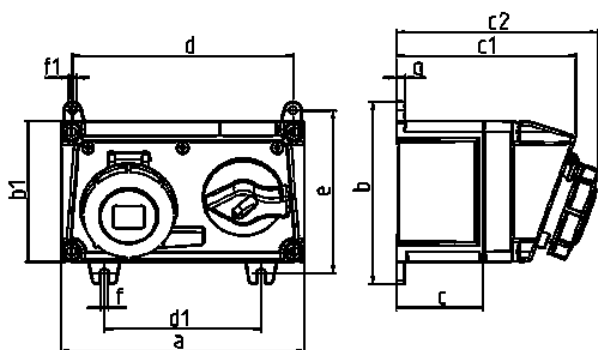

Plano 1 MB 551 Dim. en mm	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a		225	225	225	225	225	225
b		168	168	168	168	168	168
b1		130	130	130	130	130	130
c		80	80	80	80	80	80
c1		166	166	166	166	166	166
c2		182	185	186	197	197	198
d		204	204	204	204	204	204
d1		145	145	145	145	145	145
e		150	150	150	150	150	150
f		7	7	7	7	7	7
f1		Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7	Ø7
g		8	8	8	8	8	8