

## Caja combinada AMAXX®

N.º ref. 920067




- precablados per l'installazione
- articulada en el lateral
- caja e inserto fabricados en AMAPLAST
- fusibles detrás de una cubierta transparente

## Especificaciones técnicas

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V             | 2                                |
| Protecciones                     | • 2 magnetotérmicos 16 A, 3 p, D |
| Pre-fusible máx.                 | 63 A                             |
| InA                              | 30 A                             |
| RDF                              | 0.95                             |
| Conexión / cable de alimentación | • para 2 cables de 5 x 10 mm²    |
| Grado de protección              | IP 44                            |
| Protección para niños            | false                            |
| Material                         | plástico                         |
| Peso                             | 3100 g                           |
| Altura                           | 260 mm                           |
| Ancho                            | 225 mm                           |

## Planos y dimensiones

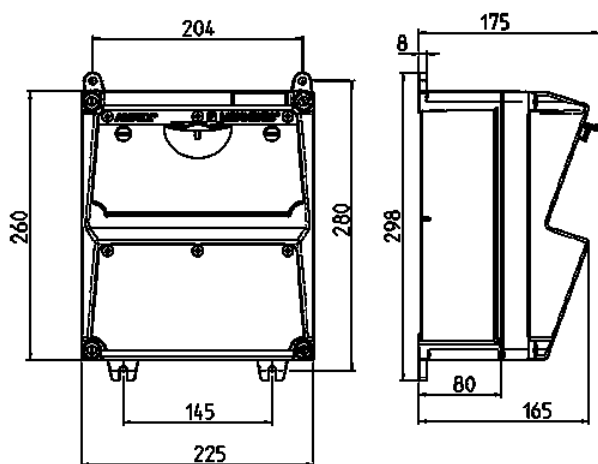

### Plano 1 MB 521

Medidas de profundidad con diferentes configuraciones.

| Bases              | Protección | Profundidad |
|--------------------|------------|-------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44      | 175 mm      |
|                    | IP 67      | 194 mm      |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44      | 204 mm      |
|                    | IP 67      | 205 mm      |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44      | 209 mm      |
|                    | IP 67      | 213 mm      |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44      | 221 mm      |
|                    | IP 67      | 227 mm      |
| CEE 63A, 5p, 400V  | IP 44      | 248 mm      |
|                    | IP 67      | 248 mm      |

Entradas de cable: cerrado para cortar. 2 x M 32 cada una en la parte superior e inferior, 2 x M 20 cada una en la parte superior e inferior para cortar.