

Caja combinada AMAXX®

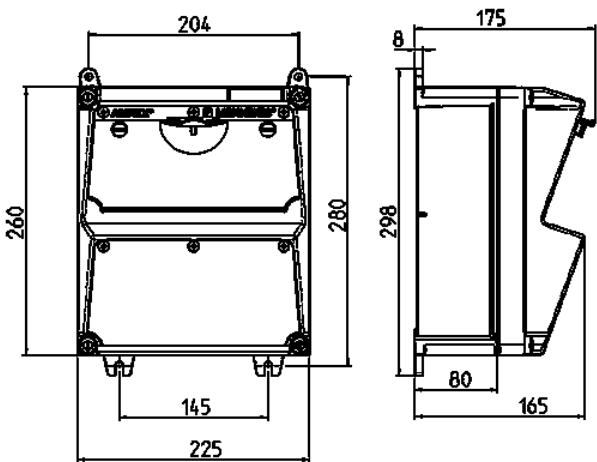
N.º ref. 920294



- precablati per l'installazione
- articulada en el lateral
- caja e inserto fabricados en AMAPLAST
- fusibles detrás de una cubierta transparente

Especificaciones técnicas

CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
Normas francesas / belgas	2
Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> • 1 diferencial 40 A, 4 p, 0.03 A • 1 magnetotérmico 32 A, 3 p+N, C • 2 magnetotérmicos 16 A, 1 p+N, C
Pre-fusible máx.	40 A
InA	32 A
RDF	0.65
Conexión / cable de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • para 1 cable de 5 x 10 mm²
Grado de protección	IP 44
Protección para niños	false
Material	plástico
Peso	3780 g
Altura	260 mm
Ancho	225 mm

Planos y dimensiones**Plano 1 MB 521**

Medidas de profundidad con diferentes configuraciones.

Bases	Protección	Profundidad
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44 IP 67	175 mm 194 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44 IP 67	204 mm 205 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44 IP 67	209 mm 213 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44 IP 67	221 mm 227 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44 IP 67	248 mm 248 mm

Entradas de cable: cerrado para cortar. 2 x M 32 cada una en la parte superior e inferior, 2 x M 20 cada una en la parte superior e inferior para cortar.