

## Caja combinada AMAXX®

N.º ref. 931237




- precablado per l'installazione
- articulada en el lateral
- caja e inserto fabricados en AMAPLAST
- fusibles detrás de una cubierta transparente

## Especificaciones técnicas

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V             | 1   |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V             | 1   |
| Sistema Gran Bretaña             | 3   |
| Protecciones                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 diferencial 40 A, 4 p, 0.03 A</li> <li>• 1 magnetotérmico 16 A, 3 p, C</li> <li>• 3 magnetotérmicos 13A, 1 p, C</li> </ul> |
| Pre-fusible máx.                 | 32 A  |
| InA                              | 32 A  |
| RDF                              | 1   |
| Conexión / cable de alimentación | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 m H07RN-F5G4 con clavija CEE 32 A, 5 p, 400 V</li> </ul>   |
| Grado de protección              | IP 44   |
| Protección para niños            | false   |
| Material                         | plástico  |
| Peso                             | 6362 g  |
| Altura                           | 390 mm  |
| Ancho                            | 225 mm  |

## Planos y dimensiones

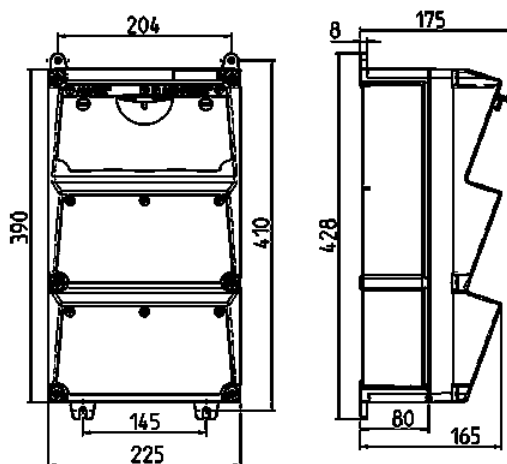

### Plano 1 MB 522

Medidas de profundidad con diferentes configuraciones.

| Bases              | Protección | Profundidad |
|--------------------|------------|-------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44      | 175 mm      |
|                    | IP 67      | 194 mm      |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44      | 204 mm      |
|                    | IP 67      | 205 mm      |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44      | 209 mm      |
|                    | IP 67      | 213 mm      |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44      | 221 mm      |
|                    | IP 67      | 227 mm      |
| CEE 63A, 5p, 400V  | IP 44      | 248 mm      |
|                    | IP 67      | 248 mm      |

Entradas de cable: cerrado para cortar. 2 x M 40 cada una en la parte superior e inferior, 2 x M 20 cada una en la parte superior e inferior para cortar.