

**Base mural**  
N.º ref. 9351




- Contacto roscado
- alta resistencia a los agentes químicos
- Dos fijaciones exteriores
- La parte inferior de la carcasa gira 180°
- Las bases están preparadas para montar un interruptor de contacto auxiliar

**Especificaciones técnicas**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Amperios              | 32 A               |
| Polos                 | 3 p                |
| Voltios               | 230 V              |
| Sentido horario       | 6 h                |
| Hertzios              | 50-60 Hz           |
| Técnica de conexión   | bornas de tornillo |
| Contactos             | estándar           |
| Grado de protección   | IP 67              |
| Peso                  | 515 g              |
| Marca de verificación | VDE, EAC, CQC      |

**Planos y dimensiones**

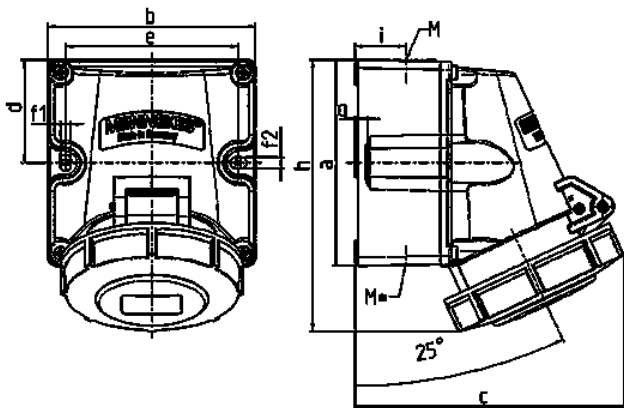

| Plano<br>1 MB 622                                      | Amp.<br>Polos | 16                             |      |      | 32                             |      |      |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|
|                                                        |               | 3                              | 4    | 5    | 3                              | 4    | 5    |
| Dim. en mm                                             | a             | 100                            | 100  | 100  | 100                            | 100  | 100  |
|                                                        | b             | 101                            | 101  | 101  | 109                            | 109  | 109  |
|                                                        | c             | 117                            | 125  | 131  | 157                            | 157  | 160  |
|                                                        | d             | 50                             | 50   | 50   | 50                             | 50   | 50   |
|                                                        | e             | 84                             | 84   | 84   | 92                             | 92   | 92   |
|                                                        | f1            | 5,3                            | 5,3  | 5,3  | 5,3                            | 5,3  | 5,3  |
|                                                        | f2            | 5,3                            | 5,3  | 5,3  | 5,3                            | 5,3  | 5,3  |
|                                                        | g             | 6,5                            | 6,5  | 6,5  | 6,5                            | 6,5  | 6,5  |
|                                                        | h             | 131                            | 131  | 132  | 148                            | 148  | 148  |
|                                                        | i             | 24,7                           | 24,7 | 24,7 | 27,5                           | 27,5 | 27,5 |
|                                                        | M             | 25 (opcional M 20)             |      |      | 32 (opcional M 25)             |      |      |
|                                                        | M*            | 2x25 entrada ciega para cortar |      |      | 2x25 entrada ciega para cortar |      |      |
|                                                        | Ø y [max]     | 18 (M 25) y 15 (M 20)          |      |      | 25 (M 32) y 18 (M 25)          |      |      |
| Borna para cond. Sección<br>Transvers. (mm²) min.-max. |               | 1,5                            | 1,5  | 1,5  | 2,5                            | 2,5  | 2,5  |
|                                                        |               | -4                             | -4   | -4   | -6                             | -6   | -6   |