

**Base mural**

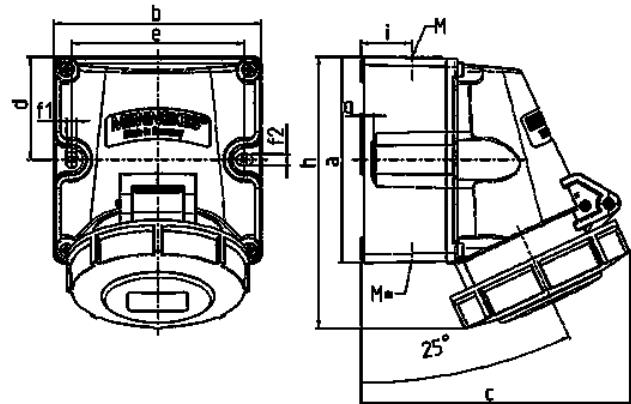
N.º ref. 9354



- Contacto roscado
- alta resistencia a los agentes químicos
- Dos fijaciones exteriores
- Las bases están preparadas para montar un interruptor de contacto auxiliar
- La parte inferior de la carcasa gira 180°

**Especificaciones técnicas**

Amperios	32 A
Polos	3 p
Voltios	Transformador de aislamiento
Sentido horario	12 h
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67
Peso	510 g
Marca de verificación	EAC, CQC

**Planos y dimensiones**


Plano 1 MB 622	Amp. Polos	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm		a	100	100	100	100	100
		b	101	101	101	109	109
		c	117	125	131	157	157
		d	50	50	50	50	50
		e	84	84	84	92	92
		f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
		f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
		g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
		h	131	131	132	148	148
		i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5
		M	25 (opcional M 20)			32 (opcional M 25)	
		M*	2x25 entrada ciega para cortar			2x25 entrada ciega para cortar	
			18 (M 25) y 15 (M 20)			25 (M 32) y 18 (M 25)	
Ø y [max]	Borna para cond. Sección Transvers. (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
			—4	—4	—4	—6	—6