

Base semiempotrable CEEplus

N.º ref. 946




- Contacto roscado
- con 4 contactos adicionales
- Dirección de conexión recta

Especificaciones técnicas

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Amperios | 16 A |
| Polos | 3 p+a |
| Voltios | 230 V |
| Sentido horario | 6 h |
| Hertzios | 50-60 Hz |
| Técnica de conexión | bornas de tornillo |
| Contactos | estándar |
| Grado de protección | IP 44 |
| Junta de goma | 55x55 mm |
| Agujero de fijación | 45x45 mm |
| Peso | 155 g |
| Marca de verificación | EAC |

Planos y dimensiones

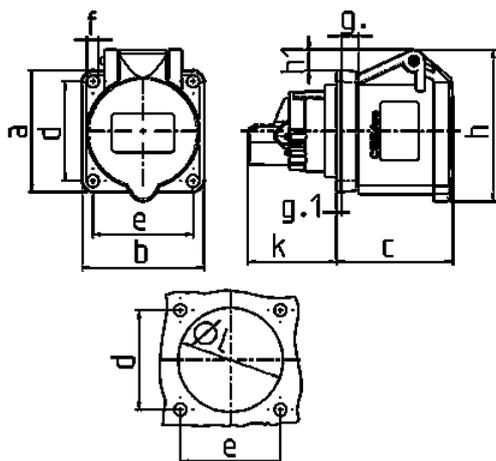

| Plano | Amp. | 16 | |
|-----------------------------------|--------------|------|-----|
| | | 3 | 5 |
| 1 MB 460/247 | Polos | | |
| Dim. en mm | a | 55 | 75 |
| | b | 55 | 75 |
| | c | 54 | 55 |
| | d | 45 | 60 |
| | e | 45 | 60 |
| | f | 5,5 | 5,5 |
| | g. | 8 | 8 |
| | g.1 | 2 | 2 |
| | h | 70 | 83 |
| | h1 | 10 | 8 |
| | k | 40,5 | 32 |
| | l | 47 | 54 |
| Borna para cond. Sección | | 1,5 | 1,5 |
| Transvers. (mm²) mín.-max. | | —4 | —4 |