

EverBOX®

N.º ref. 9500417




- Envolverte robusta, estanca, negra RAL 9005
- precablati per l'installazione
- fusibles detrás de una cubierta transparente

Especificaciones técnicas

CEE 125 A, 5 p, 400 V	1	
CEE 63 A, 5 p, 400 V	1	
CEE 32 A, 5 p, 400 V	2	
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2	
SCHUKO®	3	
Protecciones		<ul style="list-style-type: none"> • 2 diferencial 63 A, 4 p, 0,03 A • 2 magnetotérmicos 63 A, 3 p, C • 2 magnetotérmicos 32 A, 3 p, C • 2 magnetotérmicos 16 A, 3 p, C • 3 magnetotérmicos 16 A, 1 p, C
Pre-fusible máx.	125 A	
InA	125 A	
RDF	0.43	
Conexión / cable de alimentación		• 2 m H07RN-F5G25 y 1 clavija CEE 125 A, 5 p, 400 V
Grado de protección	IP 44	
Protección para niños	false	
Material	plástico	
Peso	28500 g	
Longitud	560 mm	
Altura	340 mm	
Ancho	350 mm	
Marca de verificación	EAC	

Planos y dimensiones

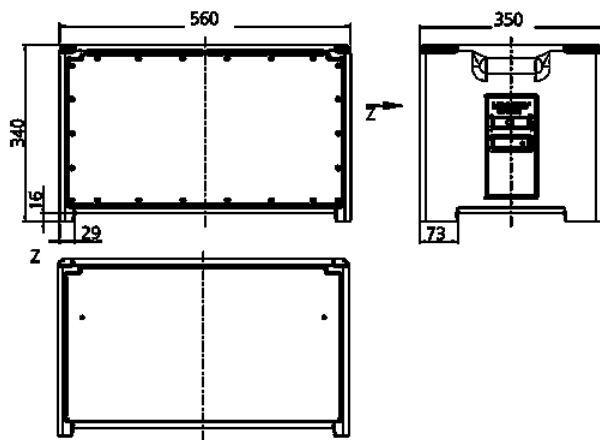

**Plano
5 MB 70**

Dim. en mm