

## Base semiempotrable con TwinCONTACT

N.º ref. 1350




- Sin tornillos, con técnica de desplazamiento de aislamiento
- Para cableados de paso
- Dirección de conexión recta

## Especificaciones técnicas

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Amperios              | 16 A                        |
| Polos                 | 3 p                         |
| Voltios               | 230 V                       |
| Sentido horario       | 6 h                         |
| Hertzios              | 50-60 Hz                    |
| Técnica de conexión   | sin tornillos - TwinCONTACT |
| Contactos             | estándar                    |
| Grado de protección   | IP 44                       |
| Junta de goma         | 62x62 mm                    |
| Agujero de fijación   | 47x47 mm                    |
| Peso                  | 100 g                       |
| Marca de verificación | VDE, EAC                    |

## Planos y dimensiones

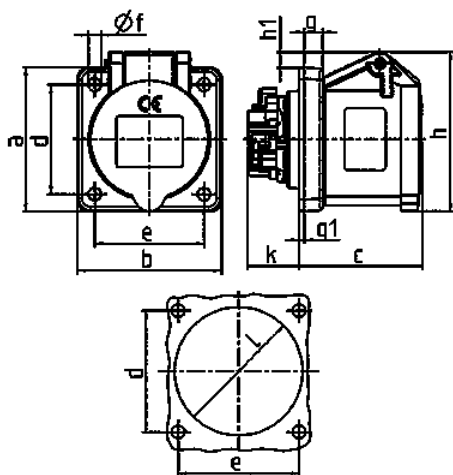

| Plano<br>1 MB 649          | Amp.<br>Polos | 16  |     |     |
|----------------------------|---------------|-----|-----|-----|
|                            |               | 3   | 4   | 5   |
| Dim. en mm                 | a             | 62  | 72  | 72  |
|                            | b             | 62  | 65  | 65  |
|                            | c             | 54  | 54  | 54  |
|                            | d             | 47  | 52  | 52  |
|                            | e             | 47  | 52  | 52  |
|                            | f             | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                            | g             | 8   | 8   | 8   |
|                            | g1            | 2   | 2   | 2   |
|                            | h             | 68  | 77  | 85  |
|                            | h1            | 7   | 7   | 11  |
|                            | k             | 23  | 23  | 23  |
|                            | l             | 50  | 52  | 57  |
| Borna para cond. Sección   |               | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Transvers. (mm²) min.-max. |               | —4  | —4  | —4  |