

**Base mural**

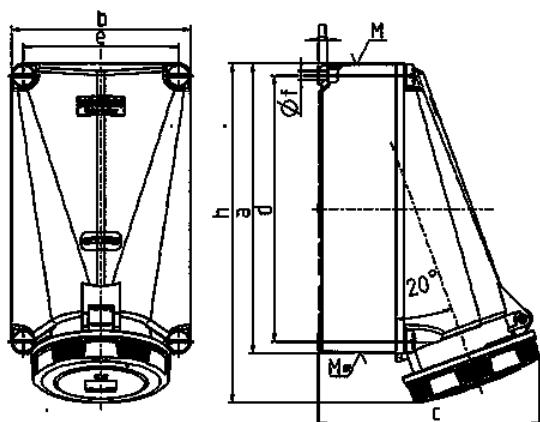
N.º ref. 141



- Contacto roscado
- **X-CONTACT®**
- Productos con contacto piloto bajo pedido

**Especificaciones técnicas**

Amperios	125 A
Polos	5 p
Voltios	110 V
Sentido horario	4 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	X-CONTACT®
Grado de protección	IP 67
Peso	2102 g
Marca de verificación	EAC, CQC

**Planos y dimensiones**


Plano 1 MB 162	Amp. 125	125	
		4	5
Dim. en mm			
a	264	264	
b	163	163	
c	200	200	
d	240	240	
e	140	140	
f	8,1	8,1	
g	8	8	
h	306	306	
M	50	50	
M*	50	50	
Øy [max]	38	38	
Borna para cond. Sección	25	25	
Transvers. (mm <sup>2</sup> ) min.-max.	—35	—35	